




## Mobil KOMPRIMATOR SVELOG MHx20L

Hydraulisk mobil komprimator byggd för kontinuerlig användning inom handel och industri.

### Viktiga fördelar

- Stor inkastöppning
- Högt presstryck
- Driftsäker konstruktion

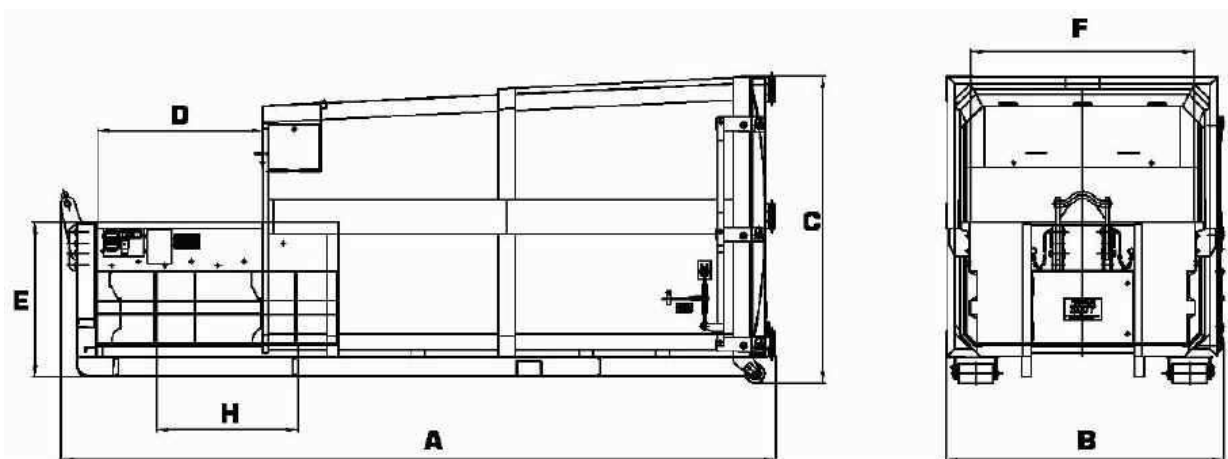

## Mobil Hydraulisk Komprimator

Lastsystem		Liftdumper					Lastväxlersystem						
Modell		MHD8	MHD10	MHD12	MHX16K	MHX18K	MHX20K	MHX25K	MHX16L	MHX18L	MHX20L	MHX23L	
Netto volym container	m <sup>3</sup>	8	10	12	16	18	20	25	16	18	20	23	
Volym presskammare	m <sup>3</sup>	1,52	1,52	1,52	1,91	1,91	1,91	1,91	3,19	3,19	3,19	3,19	
Kapacitet per pressning	m <sup>3</sup>	1,1	1,1	1,1	1,38	1,38	1,38	1,38	2,23	2,23	2,23	2,23	
Min. teoretiska press cykel	sek	22	22	22	30	30	30	30	50	50	50	50	
Max. teoretiska presskapacitet/h	m <sup>3</sup> /h	179	179	179	167	167	167	167	164	164	164	164	
Presskraft	kN	230	230	230	350	350	350	350	350	350	350	350	
Total längd	A mm	3970	4520	5170	5370	5770	6220	7220	6260	6660	7110	7860	
Total bredd	B mm	1990	1990	1990	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	
Total höjd	C mm	2360	2360	2360	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	
Inkast längd	D mm	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	2330	2330	2330	2330	
Inkast höjd	E mm	1300	1300	1300	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	
Inkast bredd	F mm	1630	1630	1630	1948	1948	1948	1948	1948	1948	1948	1948	
Slaglängd	H mm	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1980	1980	1980	1980	
Vikt (svensk standard) c:a	kg	3190	3340	3560	4540	4660	4790	5120	5050	5170	5300	5550	
Maximal total vikt	kg	12000	12000	12000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	
Elektrisk anslutning	Motor 5,5 kW /400V, 50Hz, 16A, 5-polig												

**S**venska **M**iljö **L**ogistik

Komprimatorer Balpressar & övrig utrustning för miljömässigt och logistiskt rätt hantering av återvinningsbara restprodukter  
 Odinsvägen 29 A, S-130 54 Dalarö 08-504 900 42 Fax: 08-501 500 49  
[www.svelog.se](http://www.svelog.se)