

SVELOG KOMPRIMATOR




Vätsketät mobil komprimator med integrerad kärlvändare.

Hydraulisk mobil komprimator byggd för kontinuerlig användning inom handel och industri. Specialdesignad för vått material.

Viktiga fördelar

- Vätsketät för vått avfall
- Högt presstryck för optimal fyllning och minimalt antal transporter
- Driftsäker konstruktion

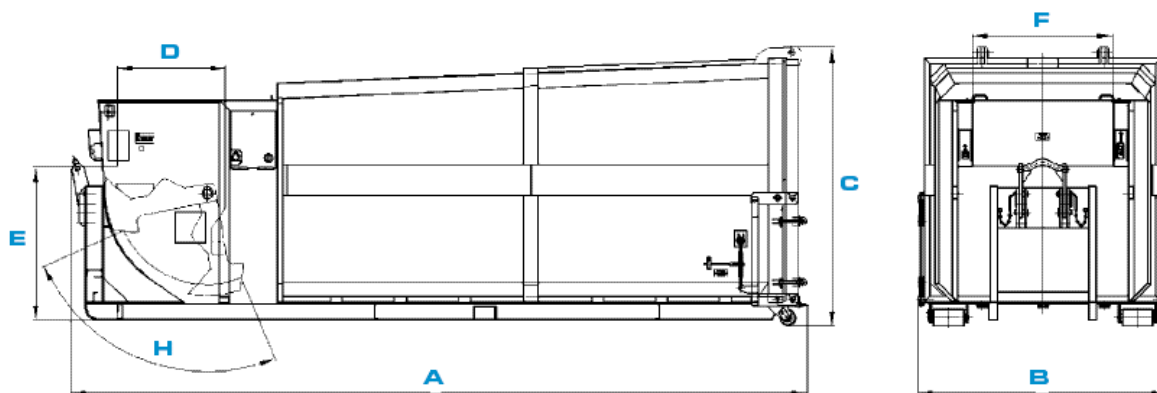

Mobil Hydraulisk Vätsketät Komprimator

Lastsystem		Liftdumper			Lastväxlersystem			
Modell		MHV8	MHV10	MHV12	MHVX16	MHVX18	MHVX20	MHVX24
Netto volym container	m ³	8	10	12	16	18	20	24
Volym presskammare	m ³	1,68	1,68	1,68	1,99	1,99	1,99	1,99
Kapacitet per pressning	m ³	0,62	0,62	0,62	0,99	0,99	0,99	0,99
Min. teoretiska press cykel	sek	29	29	29	29	29	29	29
Max. teoretiska presskapacitet/h	m ³ /h	76	76	76	108	108	108	108
Presskraft	kN	400	400	400	400	400	400	400
Total längd	A mm	4090	4590	5090	5260	5860	6260	7260
Total bredd	B mm	1990	1990	1990	2420	2420	2420	2420
Total höjd	C mm	2380	2380	2380	2750	2750	2750	2750
Inkast längd	D mm	1065	1065	1065	1100	1100	1100	1100
Inkast höjd (hjul tillkommer)	E mm	1480	1480	1480	1520	1520	1520	1520
Inkast bredd	F mm	1380	1380	1640	1700	1700	1700	1700
Kolv längd	H mm	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390
Vikt (svensk standard) c:a	kg	3110	3280	3585	3885	4115	4235	4565
Maximal total vikt	kg	12000	12000	12000	15000	15000	15000	15000
Elektrisk anslutning	Motor 5,5 kW /400V, 50Hz, 16A, 5-polig							

SVENSKA **M**iljö **L**OGISTIK

Komprimatorer Balpressar & övrig utrustning för miljömässigt och logistiskt rätt hantering av återvinningsbara restprodukter
 Odinsvägen 29 A, S-130 54 Dalarö 08-504 900 42 Fax: 08-501 500 49
www.svelog.se